

Codice

AC5011

Modello

STG 1500 GLASS S

Caratteristiche costruttive - Building characteristics

Rivestimento INT/EST INSIDE / OUTSIDE covering	Acciaio INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304	
Temp. interna Internal temp	TNV +2 +25° C	
Classe Class	+38° C max (Classe ST)	
Spessore di isolamento Thickness of isolation	mm.	75
Tensione V - Ph - Hz Tension V-Ph-Hz	230/1/50 Hz	

Dotazioni Equipment	6 coppie di guide con 18 barre e 72 ganci - 6 pairs of slideways with 18 rods and 72 hooks	
Centralina elett. Electronic central	DIGITAL	
Gestione HACCP HACCP Function	I	
USB USB	-	
RS486 RS486	-	
Chiusura con chiave Key lock	I	
Illuminazione interna Internal light	I	
Condensazione ad acqua Water condensing unit	O	
Tensione 60Hz Voltage 60Hz	O	
Peso netto Net Weight	Kg.	250
	Con imballo / Packed	262

Potenza frigorifera Refrigeration power	ASHRAE	Watt	T. evap. -10° / +55° T.cond TN	922
Capillare / Valvola termostatica Capillary / Thermostatic Valve				Cap.
Ventilatore evap. Evaporator fan	Ø - Watt-Volt		2x200Ø-10W-230V	
Resistenza Sbrinamento Defrosting heater	Watt		500W x 2	
Umidità rel./Potenza umidificatore Relative humidity/Humidifier output				40% - 95% HR / 600 Watt

Compressore Compressor	EMBRACO NEK6213GK		
Ventilatore cond. Condenser fan	Ø - Watt-Volt		1x250Ø-12W-230V
Gas Gas	Kg.		R404 A 0,4

Assorbimento Absorption	Kw 2,6 / A 14		
Assorbimento nelle 24h Absorption within 24H	Kwh/24h		
Rumorosità Noise	Db(A)		58,6

- Non disponibile / Not available

I Incluso / Included

O Optional / Optional

La ditta Everlasting s.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche tecniche e stilistiche che riterrà necessarie o utili senza pregiudicare le caratteristiche essenziali. Everlasting reserves the right to modify technical and stylistic features of its products without any prior notice, should such modifications be necessary or useful and not affecting any essential features of the product itself.

Codice

AC5011

Code

Modello

STG 1500 GLASS S


Model

Dimensioni esterne con imballo

1610x1060x2240

External dimensions packed

Armadio Stagionatore Glass 1500 1T 2P

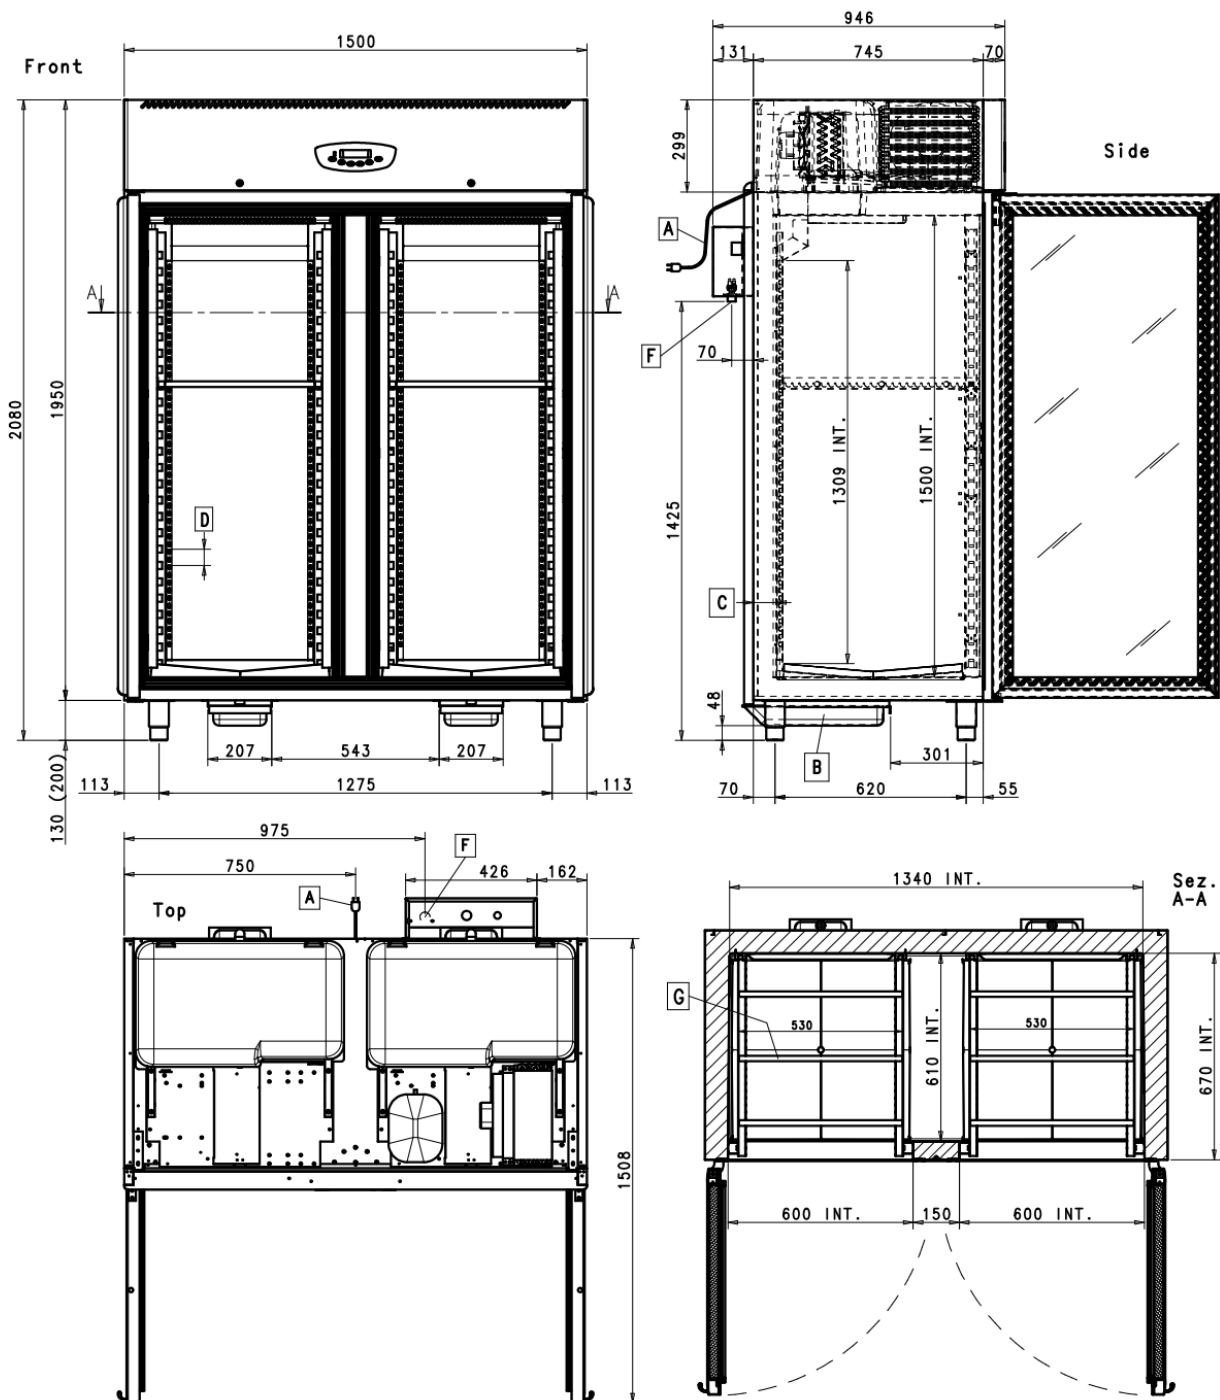

- A = Cavo Alimentazione L.2100mm / Electrical connection L.2100mm
 B = Vaschetta Evaporazione Condensa / Water defrost evaporation tray
 C = Spessore Coibentazione 75mm / 75 mm thick insulation
 D = Passo Cremagliere 53mm / rack pitch , 53mm
 F = Attacco Rete Idrica 3/4" / Water connection 3/4"
 G = Asta appendi salumi L.530 N°18 in dotazione / Hanging bars L.530mm n° 18 included
 (Possibilita' di montaggio griglia 650x530 non in dotazione) (Option for plastic coated or s.s wire shelves 650x530mm)